


カポリパイプW

好評発売中!

カポリパイプW

挿入目印付きで安心・安全施工!



被覆カポリパイプW



3mm被覆
ブルー、ピンク 13A×50m
価格 **32,500円**



5mm被覆
ブルー、ピンク 13A×50m
価格 **33,900円**

カポリパイプWエラストマー



エラストマー被覆
ブルー、ピンク 13A×50m
価格 **30,000円**

ダブルロックジョイント

好評発売中!

① 架橋ポリエチレン管、
ポリブテン管共用
(10A・13A)で
在庫がスッキリ!




どちらでも使用可能!
2種類の在庫が不要!



② 黄銅・青銅・樹脂の3つの充実ラインナップ!



WJ 1型 テーパおねじ
R1/2×13A 黄銅



WJ 2型 テーパめねじ
Rc1/2×13A 黄銅



WJ 18型 ナット付アダプター
G1/2×13A 黄銅



WL 5型 座付水栓エルボ
Rp1/2×13A 黄銅



WJ 8型 配管アダプター
Rc1/2×13A 黄銅



WL 13型 床立上げアダプター
Rc1/2×13A 黄銅



CBW 7型 逆止弁付ボールバルブ
G1/2×13A 黄銅



CB 26型 逆止弁付ボールバルブ
HIVP13mm×G1/2 黄銅
※HIVP用



WPJ 3型 ソケット
13A



WPL 3型 エルボソケット
13A




WPT 1型 チーズソケット



13A 価格 **2,400円**
16A×13A×13A 価格 **3,200円**
16A×13A×16A 価格 **3,200円**
●16Aは架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用の2種類があります。

銅管変換アダプター

銅管と樹脂管が接続できるのでリフォームに
利用できます。



ロウ付け不要!
銅管はロウ付け不要の
メカニカル接続

ワンタッチ接続!
ダブルロックジョイント内蔵で、
樹脂管(架橋ポリエチレン管・
ポリブテン管)をワンタッチ接続



HIVP変換アダプター

HIVPを継手に直接差込めます。

直接差込!



ワンタッチ接続!
ダブルロックジョイント内蔵で、
樹脂管(架橋ポリエチレン管・
ポリブテン管)をワンタッチ接続



ダブルロックジョイントP 回転ヘッダーウレタン保温材付

発泡ウレタン保温材を装着したダブルロックジョイントP
回転ヘッダーです。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮できます。


発泡ウレタン (10mm厚)

高級感のあるマットブラックで、適度な硬さの発泡ウレタンを使用しています。保温材とヘッダーが密着していますので、金具を取付けた際に保温材がつぶれにくく、綺麗に仕上がります。



回転ヘッダーを内蔵していますので、必要な箇所だけ保温材を切断すれば、自由に回転できます。保温材には切断目安の溝が付いています。

NEW

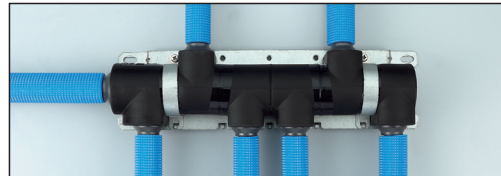

AE型 IN 13A×OUT 13A

BE型 IN 16A×OUT 13A



ダブルロックヘッダー

ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続！
ニーズに合わせて豊富なラインナップから選べます。

NEW ダブルロックジョイント Pヘッダー



ヘッダー本体を一体成型することでコストダウンを実現。ダブルロックジョイントP回転ヘッダーより約5~25%お値打ちです。

ダブルロックジョイント P回転ヘッダー



ダブルロックヘッダー




連サドル

NEW




・両サドル使用時に比べ、固定箇所が約半分になります。
・配管がスッキリ仕上がります。



エコキュート配管部材

耐孔食銅合金管の優れた特性に樹脂管の施工性をあわせ持ち
エコキュートのヒートポンプから貯湯タンクまでの配管に最適！

カポリエコパイプ




耐孔食銅合金管だから安心
従来の金属管にない柔軟性

特長

- 1 耐孔食銅合金と耐熱ポリエチレンの二層管
- 2 耐孔食銅合金管の優れた特長
- 3 軽量かつ柔軟で、優れた施工性
- 4 耐候性グレードの被覆材を使用

カポリエコジョイント




安心・確実ワンタッチ接続
ロウ付け不要

特長

- 1 ワンタッチ接続
- 2 ダブルシール構造
- 3 ダブルロック構造
- 4 回転自在
- 5 日本水道協会認証登録品

エコキュート 周りに便利

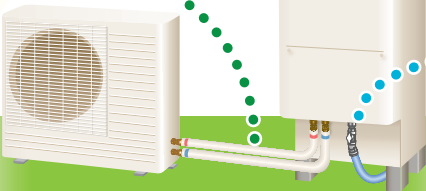


CBW22型 ダブルロック 逆止弁付ボールバルブ

22.5°の傾き
樹脂管の曲げをスムーズにできる
22.5°の傾きです。



回転自在

樹脂管接続部分が回転するため配管方向の調整ができます。



追焚き配管部材

アングル・ストレート兼用タイプの循環口が新登場！
追焚き配管部材がますます充実しました！！

NEW



継手部が回転するので現場の配管状況に合わせて楽に施工できます。



カポリツインW ダ円サヤ管入り 追焚き用架橋ポリエチレンパイプ

