

〔担体流動循環方式〕

HCE型 12~50人槽

業界最小クラス*のコンパクトボディに、
新設計による優れた性能を凝縮。



放流水質	放流水質	放流水質	放流水質
BOD	COD	T-N	SS
20mg/L	30mg/L	20mg/L	15mg/L
以下	以下	以下	以下

**工事費を
節減!**

容量が小さく
地面掘削量も少なく、
工事費の節減にも貢献。

**施工性が
アップ!**

ブロウ配管が1系統で
済むため、槽の設置が
一段とスムーズに。

**処理能力が
向上!**

BODはもちろんCOD、
T-Nも除去。

**メンテナンスが
容易!**


内部構造のシンプル化
により、トラブルが少なく
点検も容易に。

■仕様概要


型式	HCZ-12	HCZ-14	HCZ-15	HCZ-16	HCZ-18	HCZ-20	HCZ-21	HCZ-25	HCZ-30	HCZ-35	HCZ-40	HCZ-45	HCZ-50
処理対象人員(人)	12	14	15	16	18	20	21	25	30	35	40	45	50
日平均汚水量(m ³ /日)	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0	4.2	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
本体寸法(mm)	長さA	2,640		3,255				3,190	3,685	4,175	4,780	5,275	5,760
	幅B	1,650		1,870				2,000					
	高さC	1,920(※1,950)						2,150(※2,180)					
マンホール mm(個)	φ450(2) φ600(1)		φ450(4)				φ450(1) φ600(2)		φ450(2) φ600(2)				
マンホールカバー材質	プラスチックまたはレジンコンクリートまたは鋳鉄												
流入・放流管径(mm)	φ125												
流入管底(mm)	450(※480)												
放流管底(mm)	550(※580)												
送気口径(mm)	φ13		φ20										
容量(m ³)	夾雑物除去槽	1.576	2.366				2.839	3.395	3.940	4.503	5.076	5.626	5.626
	嫌気ろ床槽	1.580	2.372				2.818	3.380	3.951	4.509	5.067	5.626	
	担体流動槽	0.727	1.082				1.284	1.542	1.804	2.054	2.312	2.570	
	沈殿槽	0.384	0.481				0.737	0.737	0.737	1.046	1.046	1.046	
	消毒槽	0.030	0.044				0.078	0.078	0.078	0.105	0.105	0.105	
	総容量	4.297	6.345				7.756	9.132	10.510	12.217	13.606	14.973	
方式	型式	電磁ダイヤフラム式											
	型式	JDK-100	TKO-150				TKO-200	TKO-250	TKO-300	TKO-350			
	吐出風量(L/分)	100	150				200	250	300	350			
	消費電力(W)	71/74	115/125				175/185	225/250	230/250	280/310			
	吐出口呼び径	φ13	φ20										

※本体寸法の高さC、流入管底、放流管底は、マンホール天端からのサイズはプラス30mmになります。

■フローシート

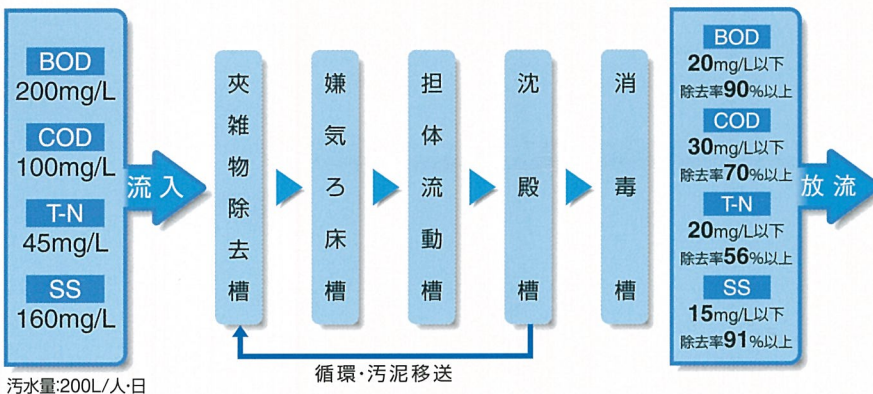

■構造図

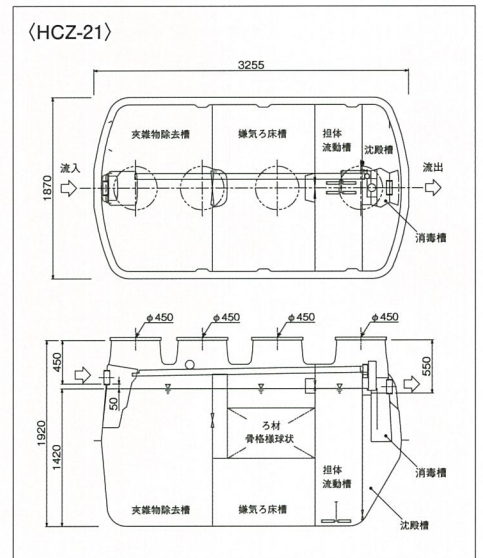

2015年7月作成

クボタ浄化槽システム株式会社

大阪本社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2-47 ☎06(6648)3580 FAX 06(6648)3588
 東京支店 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-10ダイヤビル4F ☎03(3245)3708 FAX 03(3245)3720
 中国支店 〒730-0036 広島市中区袋町4-25明治安田生命広島ビル9F ☎082(546)0652 FAX 082(546)0672
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命ビル5F ☎092(473)2540 FAX 092(473)2581
 東北営業所 〒981-1221 名取市田高字原182-1 ☎022(383)1697 FAX 022(383)1698
 中部営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3丁目22-8大東海ビル3F ☎052(564)5121 FAX 052(564)5129
 四国営業所 〒760-0050 高松市亀井町2-1朝日生命ビル6F ☎087(836)3916 FAX 087(836)3919
 岡山営業所 〒710-0824 倉敷市白楽町409 ☎086(430)5927 FAX 086(430)1950
 南九州営業所 〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘2-24-18 ☎099(265)1132 FAX 099(265)1136

ホームページ(URL) <http://jokaso.kubota.co.jp/>

クボタ浄化槽 検索

●お問い合わせ先

- 当カタログの放流水質のBOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、T-N(全窒素)、SS(浮遊物質)濃度mg/Lは日間平均値です。
- 商品改良のため、外観・仕様・価格は予告なく変更することがあります。
- 写真は印刷色のため実物と色合いが多少異なることがあります。